


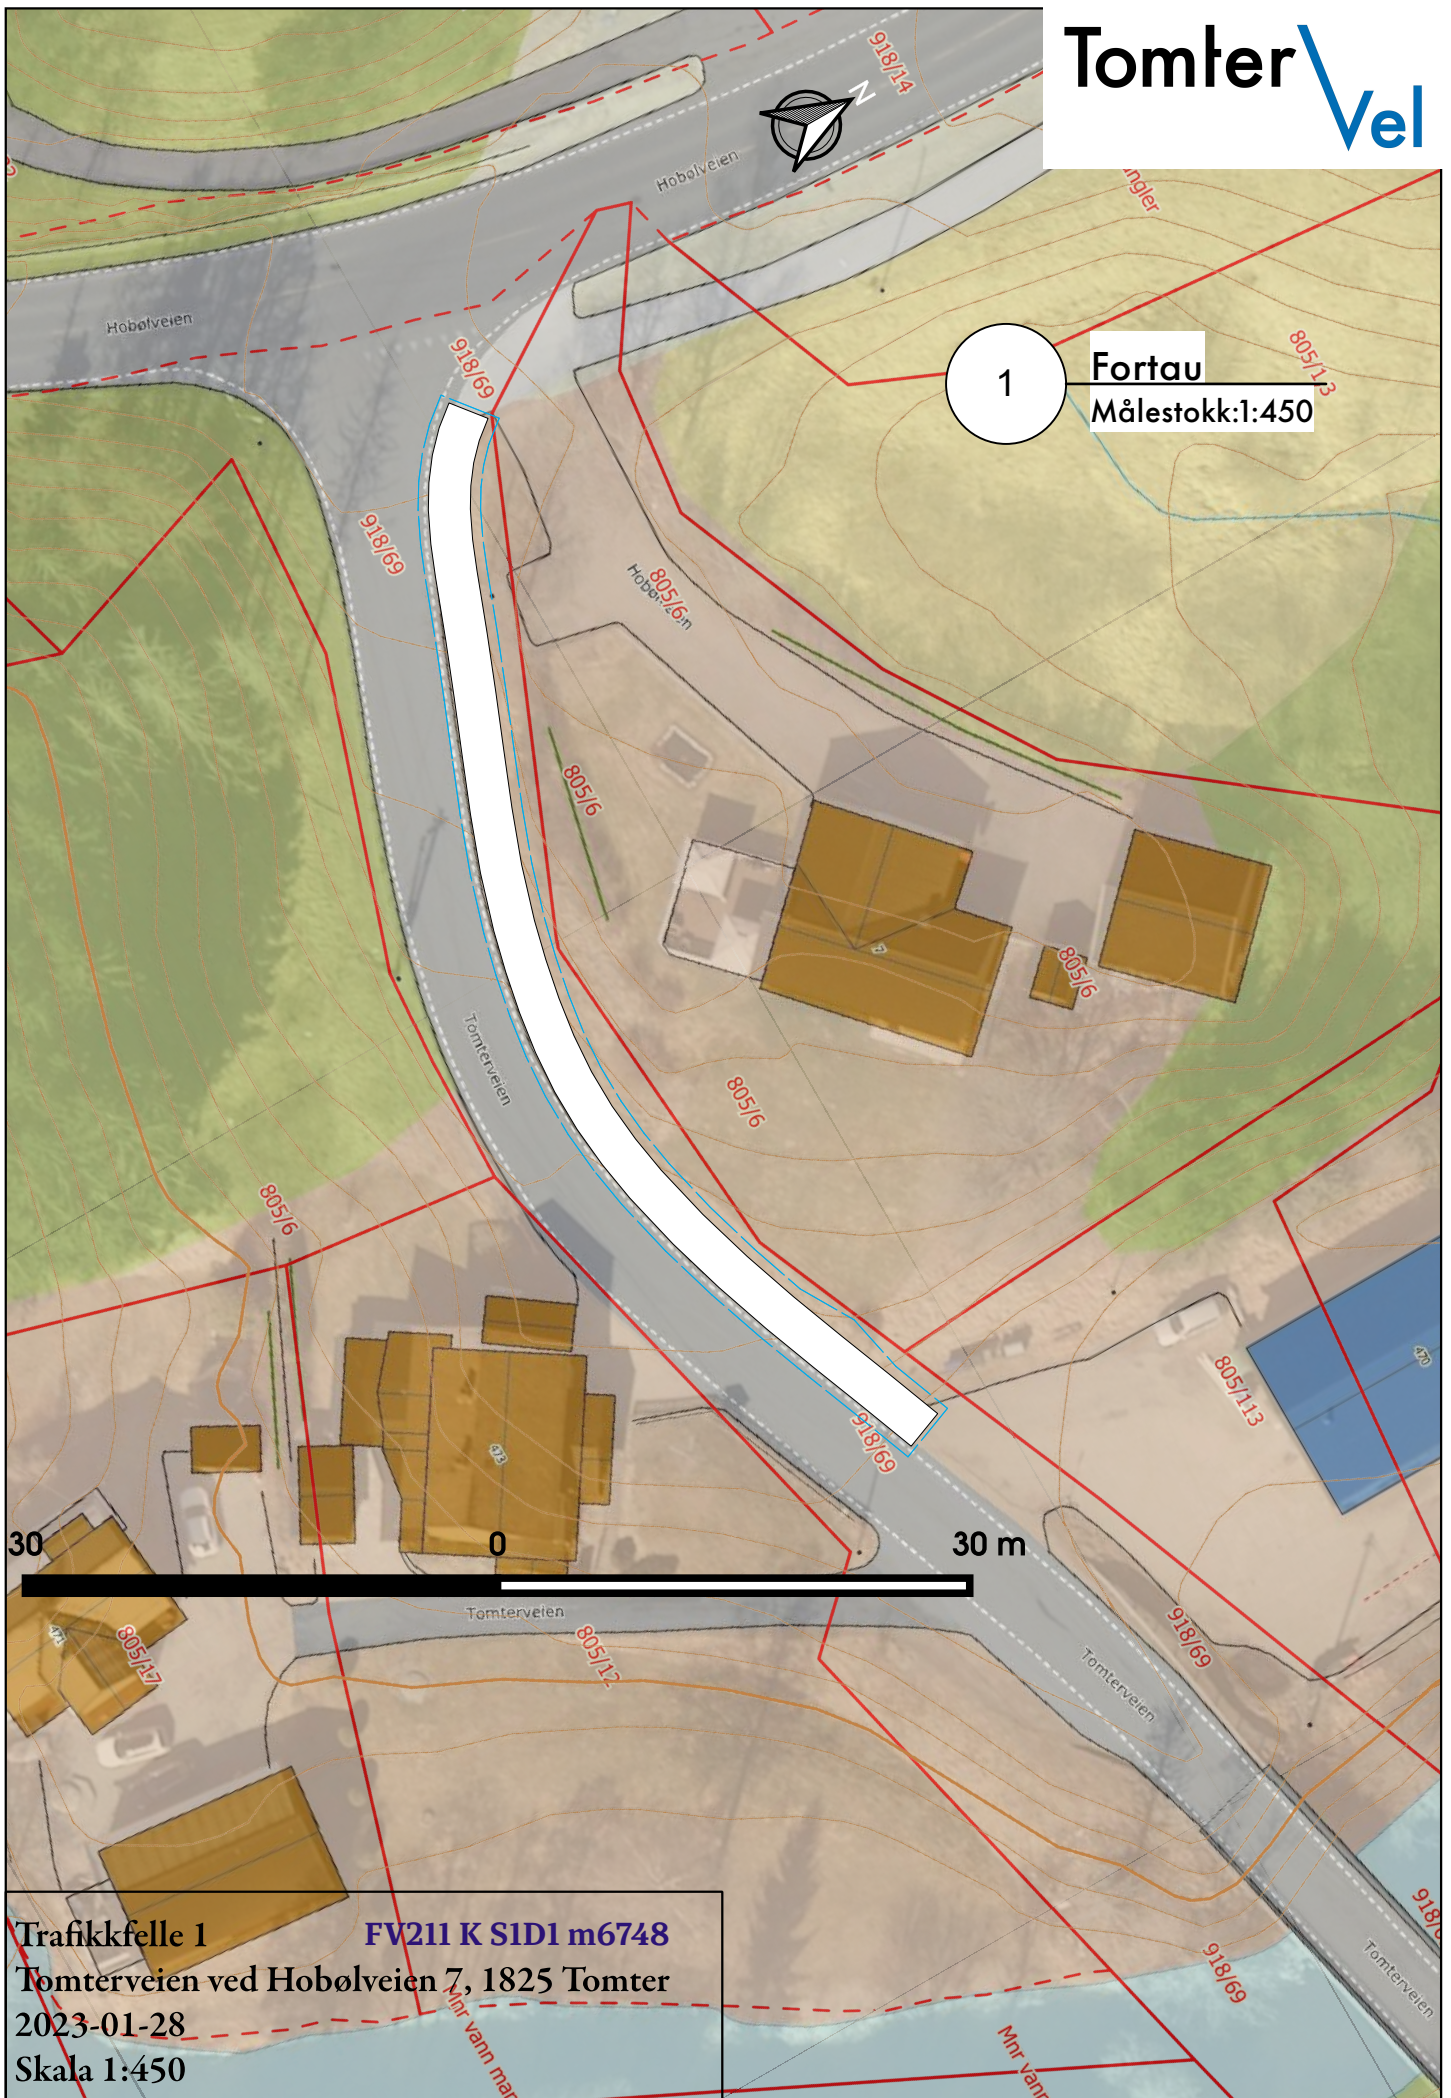

Trafikkfelle 1
Tømterveien ved Hobølveien 7, 1825 Tomter
2023-01-28
Skala 1:450

FV211 K SID1 m6748

1

2

3

Der avkjøring fra fylkesvei 120 går mot Tomter kirke, slutter dagens gangvei og fotgjengere må gå ut i veibanen. Tomter vel har fått varsel om dette som en trafikkfelle og vil be om at dette lille veistykket utbygges med fortau. Det er i daglig bruk av skolebarn og andre beboere.

Tomter vel sin elvestigruppe jobber med en elvesti, hvor en del er planlagt fra den gamle rensestasjonen ved broen og oppover langs elven mot Gullenga. Denne traséen er tenkt universalt utformet og en påkobling mot Tomters øvrige gangveinett vil være av stor betydning. Det er ønskelig at fortauets stigning også tilfredstiller krav for universal utforming av uteområder, slik at tilgjengeligheten for alle skal gjelde for Tomter som en helhet.

Krav i standarden (NS 1105:2011) kan oppnås ved at det opprettes hvileplan for hver 25 m og en lengde på dette hvileplanet må være 1,6 m. Samlet stigning på 6 m fordelt på 70 m er under 1:10, og dermed innenfor kravet, med to hvileplan.

D

D

C


C

B

B

A

A

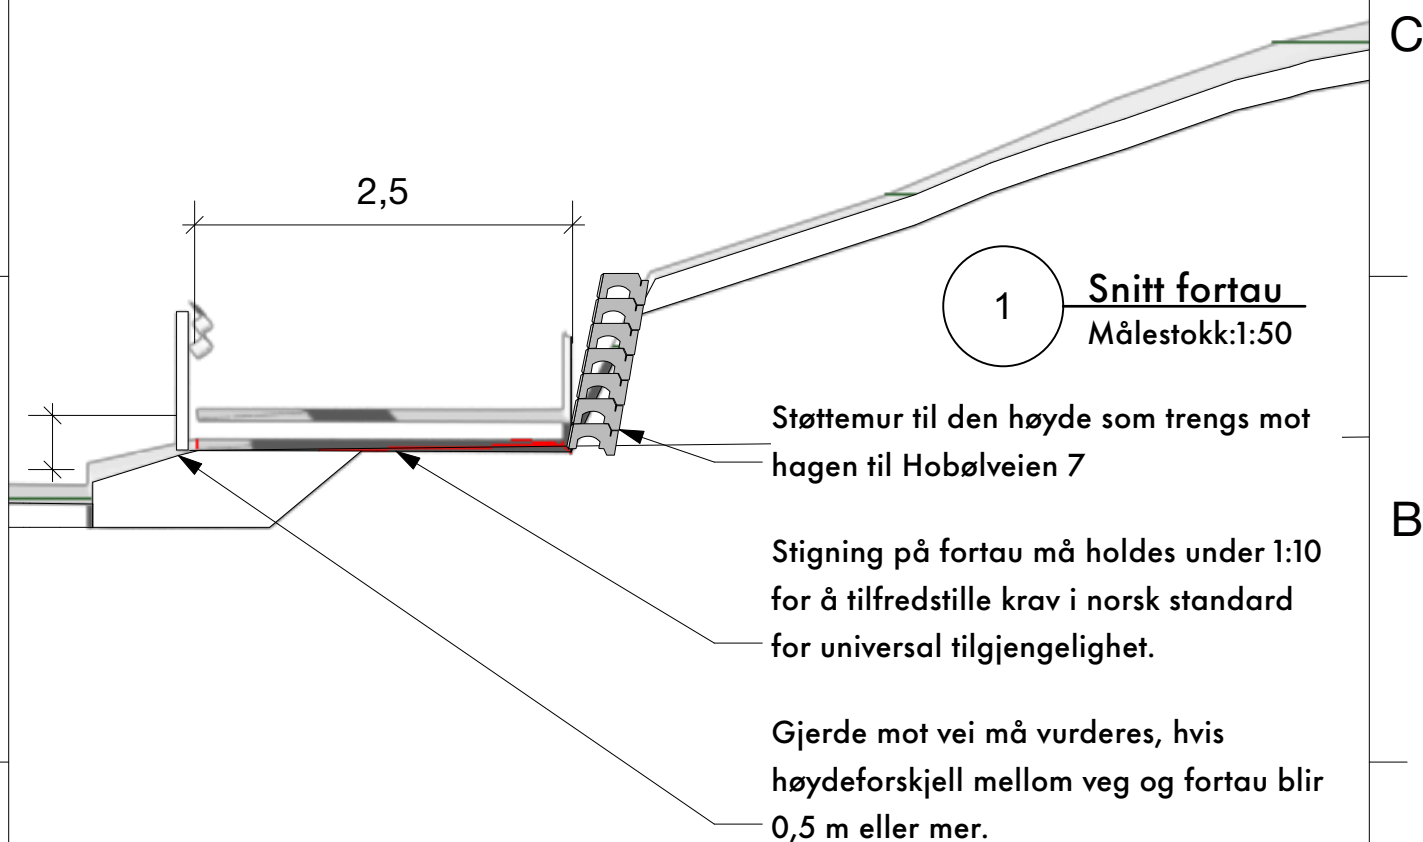

Terrengmodel for dette snittet er laget ut fra kartdata fra 2017.

Ved videre detaljprosjektering for Tomter vel, kan Klingenberg Bygg bistå videre med oppdaterte kartdata.

Tomter Vel				
Prosjektert og tegnet for Tomter vel				
Dato: 29/01/2023	Konstr./Tegnet: FBL	Godkjent:	Målestokk: 1:50	Klingenberg Bygg org.: 976 015 711 siv.ing.: Fredrik Borch Lynghaug Hobølveien 6 1825 Tomter tel.: 69 92 18 57 mob.: 911 23 867
Tema			Erstatning for:	
Trafikkfelle 1 FV211 K S1D1 m6748			Erstattet av:	
Fortau ved Hobølveien 7, 1825 Tomter. på tomt gnr/bnr 918/69			Tegn. nr. Trafikkfelle 1 - 02	
Henvisning:		Beregning:		Ark nr. 02 av 0

1

2

3